

Federzug / Spring Balancers (Retractors) 10721(..)

Traglastbereich 0,5 - 5,5 kg
Capacity 0.5 - 5.5 kg

Technische Eigenschaften:

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Stahldrahtseil
Seilanzug: 2,5 m und 1,8 m
Seil-Ø: 2 mm
- hochfeste Spezial-Triebfeder
- Seileinzugsbegrenzung: einstellbar und schlagabsorbierend
- Lastanbringung: Schraubkarabinerhaken
- Aufhängung: Schraubkarabinerhaken




Technical features:

- Body: Impact- and abrasion-resistant plastic
- Steel cable
cable extraction 2,5 m and 1,8 m
cable Ø: 2 mm
- High-strength special suspension spring
- Adjustable and shock-absorbing cable stop buffer
- Screw-type spring hook for load suspension
- Suspension: screw-type spring hook

**Dank der einfachen Traglasteinstellung
gesichert gegen Fehlbedienung**

**Thanks to the easy load adjustment secured
against incorrect operation**

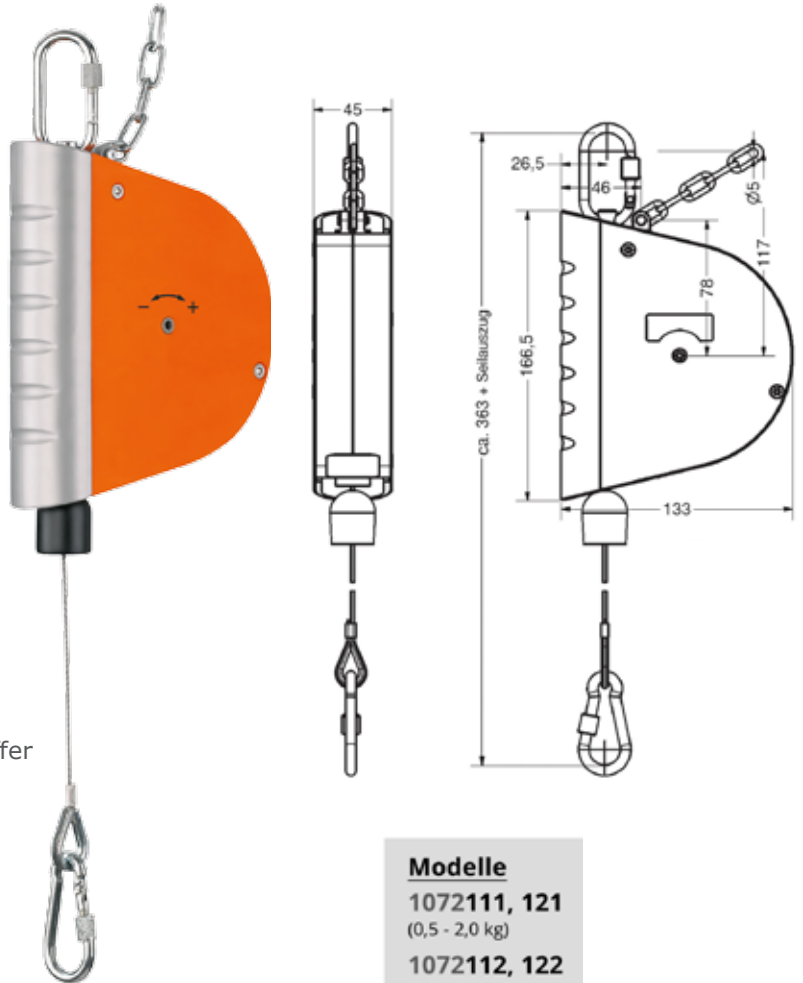

Modelle
1072111, 121 (0,5 - 2,0 kg)
1072112, 122 (1,5 - 3,0 kg)
1072115, 125 (3,0 - 5,5 kg)

Sicherheitseinrichtung:

- Absturzsicherung

Safety device:

- Insulated suspension and safety chain

Ohne Arretierung / Without automatic retraction stop (ratchet lock)

Artikel - Nr. Article - No.	Seilanzug Cable travel (mm)	Traglastbereich Capacity (kg)	Gewicht Weight (kg)
1072111	2500	0,5 - 2,0	0,8
1072112	2500	1,5 - 3,0	0,8
1072115	1800	3,0 - 5,5	0,9

Mit Arretierung / With automatic retraction stop (ratchet lock)

Artikel - Nr. Article - No.	Seilanzug Cable travel (mm)	Traglastbereich Capacity (kg)	Gewicht Weight (kg)
1072121	2500	0,5 - 2,0	0,9
1072122	2500	1,5 - 3,0	0,9
1072125	1800	3,0 - 5,5	1,0

Federzug / Spring Balancers (Retractors) 10722(..)

Traglastbereich 2,0 - 14,0 kg
Capacity 2.0 - 14.0 kg


Technische Eigenschaften:

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Stahldrahtseil, Seil-Ø: 3 mm
Seilanzug 3 m
Seillänge verstellbar
Seil austauschbar
- hochfeste Spezial-Triebfeder
- Federbruchsicherung
- Seileinzugsbegrenzung: einstellbar und schlagabsorbierend
- Lastanbringung: Schraubkarabinerhaken
- Aufhängung: Schraubkarabinerhaken



Technical features:

- Body: Impact- and abrasion-resistant plastic
- Steel cable, cable Ø: 3 mm
cable extraction 3 m
adjustable cable length
cable interchangeable
- High-strength special suspension spring
- Spring fracture safety device
- Adjustable and shock-absorbing cable stop buffer
- Screw-type spring hook for load suspension
- Suspension: screw-type spring hook

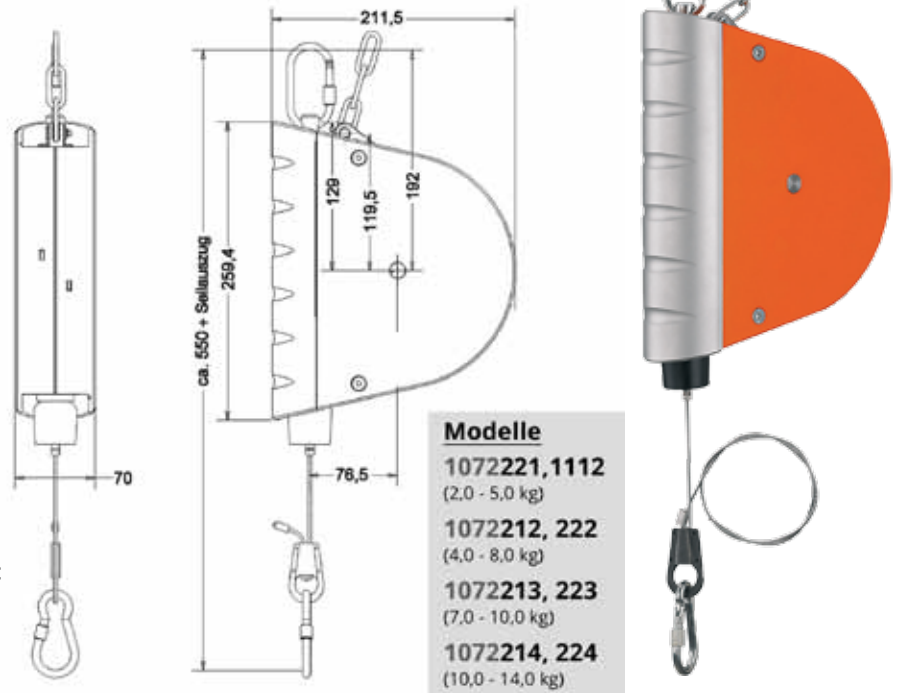

Modelle	
1072221, 1112	(2,0 - 5,0 kg)
1072212, 222	(4,0 - 8,0 kg)
1072213, 223	(7,0 - 10,0 kg)
1072214, 224	(10,0 - 14,0 kg)

**Dank der einfachen Traglasteinstellung
 gesichert gegen Fehlbedienung**

**Thanks to the easy load adjustment secured
 against incorrect operation**

Sicherheitseinrichtung:

- Absturzsicherung

Safety device:

- Insulated suspension and safety chain

Ohne Arretierung / Without automatic retraction stop (ratchet lock)

Artikel - Nr.	Seilanzug	Traglastbereich	Gewicht
Article - No.	Cable travel	Capacity	Weight
	(mm)	(kg)	(kg)
1072211	3000	2,0 - 5,0	3,3
1072212	3000	4,0 - 8,0	3,7
1072213	3000	7,0 - 10,0	3,7
1072214	3000	10,0 - 14,0	3,9

Mit Arretierung / With automatic retraction stop (ratchet lock)

Artikel - Nr.	Seilanzug	Traglastbereich	Gewicht
Article - No.	Cable travel	Capacity	Weight
	(mm)	(kg)	(kg)
1072221	3000	2,0 - 5,0	3,5
1072222	3000	4,0 - 8,0	3,8
1072223	3000	7,0 - 10,0	3,8
1072224	3000	10,0 - 14,0	4,0